

【別紙 2】 掲出施設の寸法等

番号	施設名	住所
(1)	上野公園	台東区上野公園・池之端三丁目
(2)	東京国際クルーズターミナルボーディングブリッジ	江東区青海二丁目地先
(3)	東八潮緑道公園日除け施設	品川区東八潮三丁目 1
(4)	調布飛行場ターミナル	調布市西町 2 9 0 - 3
(5)	竹芝客船ターミナル	港区海岸一丁目 1 6 - 1

(1) 上野公園 サイン掲出場所（全体概略）



新規にサインを掲出

④大噴水（上野動物園側）



⑤大噴水（東京国立博物館側）



既存のサイン（下図）を剥離した上で、
新しいサインを掲出

①かえるの噴水池付近



②西郷隆盛銅像付近



③さくら通り



①かえるの噴水池付近地図



①かえるの噴水池付近地図

掲出サインの大きさ：直径1500mm程度の丸型（円状）
既存サインを剥離した上で、新しいサインを掲出
（既存サインの大きさ：W1195×T840）

②西郷隆盛像付近地図



②西郷隆盛像付近地図

掲出サインの大きさ：直径1500mm程度の丸型（円状）
既存サインを隔離した上で、新しいサインを掲出
（既存サインの大きさ：W1400×T1190）

③さくら通り




③さくら通り

掲出サインの大きさ：最大W2800×T2800

※右図形状を予定

既存サインを隔離した上で、新しいサインを掲出
（既存サインの大きさ：W2800×T2800）

T2800

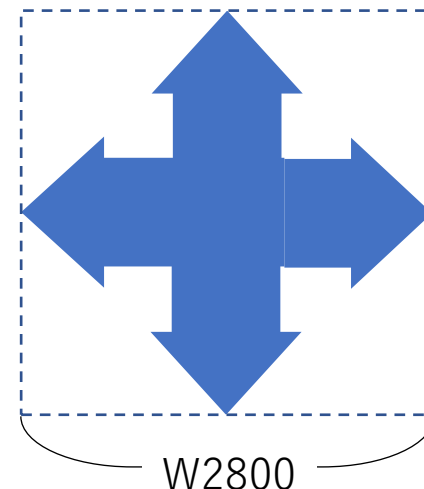

W2800

④⑤大噴水



④上野動物園側


⑤東京国立博物館側

④⑤大噴水周辺さくら通り（共通）



新規にサインを掲出（剥離無し）

掲出サインの大きさ：いずれもW2400×T780程度

※下図形状を予定

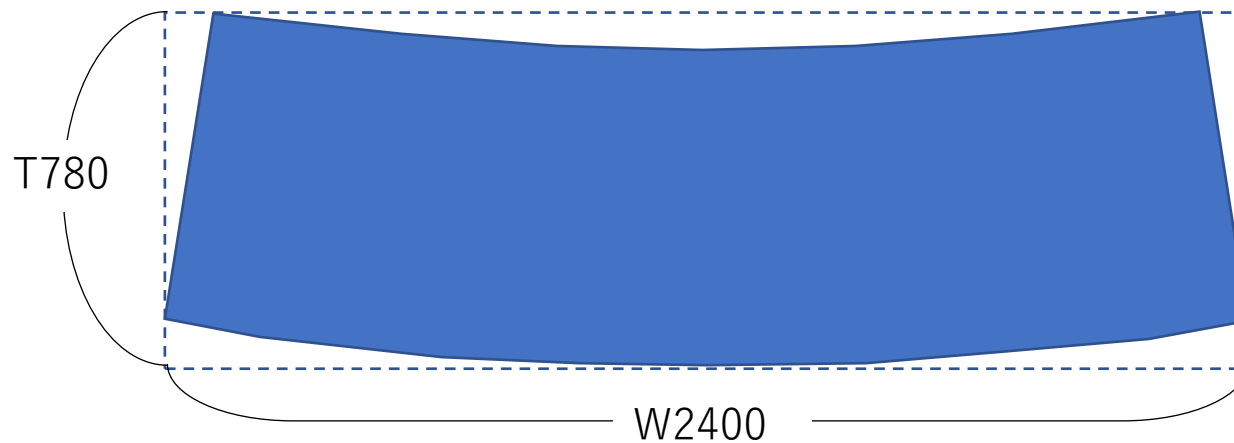

④上野動物園側

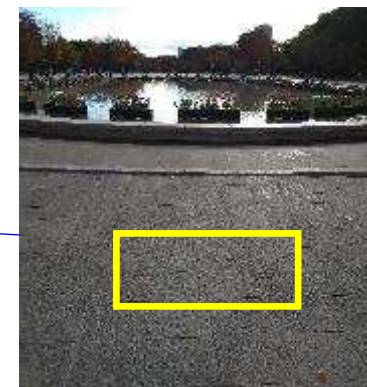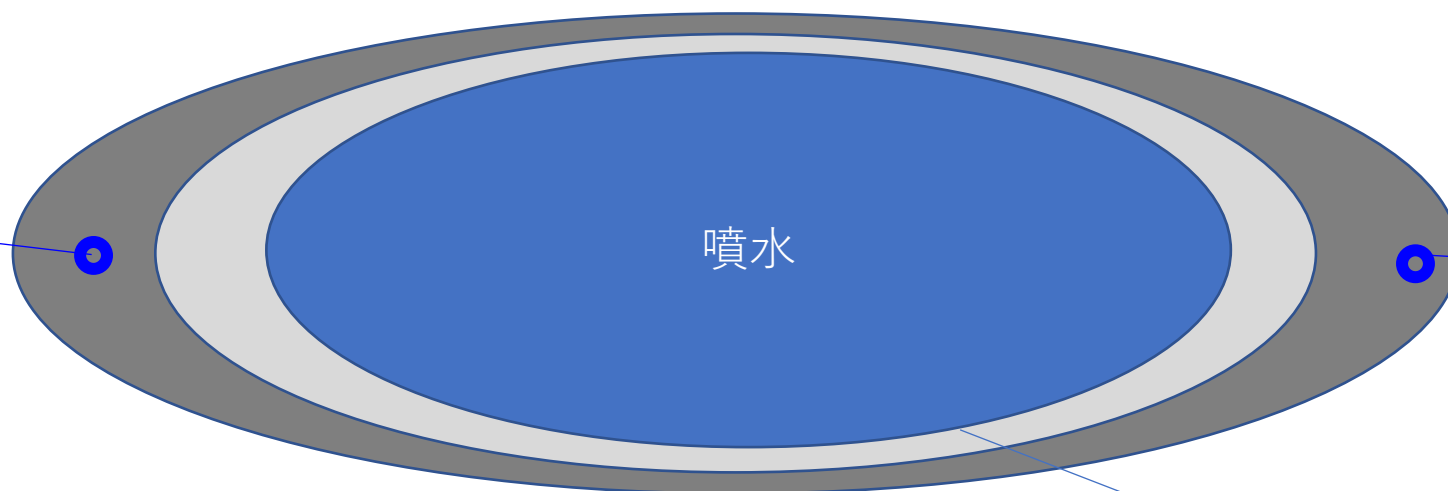

⑤東京国立博物館側

一段下がっている部分には貼らない

(2) 東京国際クルーズターミナル ボーディングブリッジサイン掲出場所

ボーディングブリッジ（天井）

<概算> 掲出面積25㎡程度
（横幅は300mmとして面積を算出）

No.	概略長さ (mm)	面積(㎡)
①②③	20000	6.0
④A⑤	28000	8.4
⑥	2000	0.6
⑦B⑧	30000	9.0
計	80000	24.0 概算25㎡程度



○天井及び掲出箇所のイメージ（天井の一部に掲出を行う）





ボーディングブリッジ（壁面）

壁面 4 か所（右図①、②、⑪、⑭）に
H600×W1000程度のサインを掲出

※ 1 箇所辺り約0.6㎡




掲出箇所計：約2.4㎡

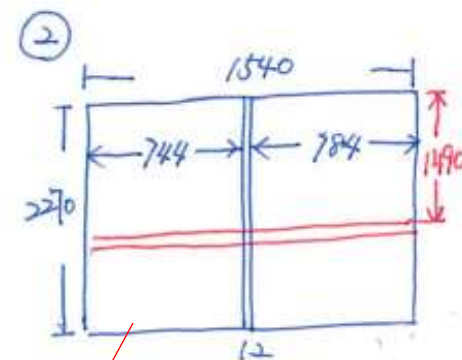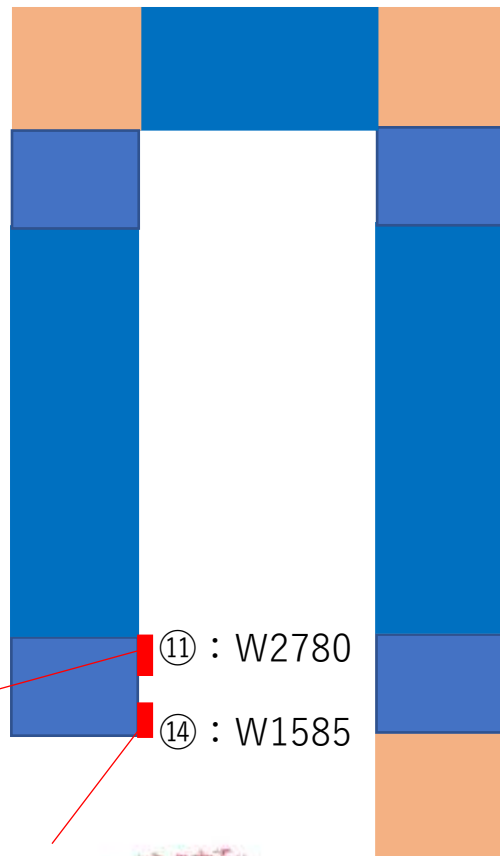

■ ...掲出予定箇所
記載の掲出箇所（4箇所）に
それぞれサインを掲出

② : W1540

① : W1630

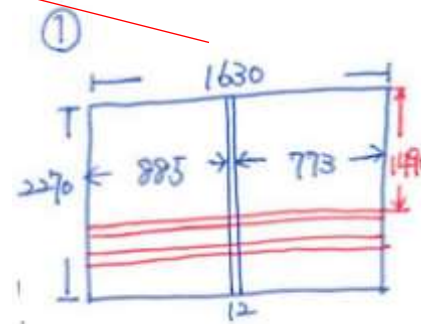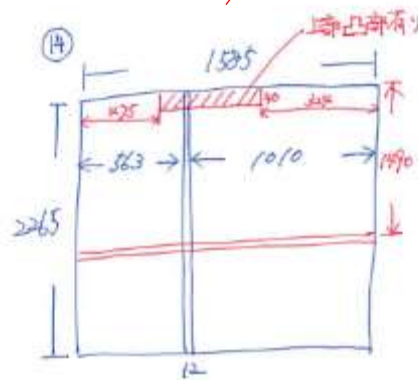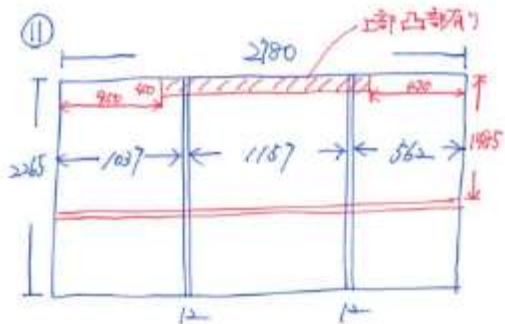

ボーディングブリッジ（写真）



ボーディングブリッジ（写真）



天井④



ボーディングブリッジ（写真）



天井⑤









天井B

ボーディングブリッジ (写真)



壁⑪



天井⑧



天井⑧

壁⑭

ボーディングブリッジ（写真）



(3) 東八潮緑道公園 日除け施設サイン掲出場所



【掲出について】

○掲出本数：10本
全59本ある柱のうち、10本に掲出する。
掲出する柱は財団と協議の上決定する。

○掲出面積（1本あたり）
H1300mm×W630mm程度
＝0.82㎡程度

○掲出総面積（全面積）
 $0.82\text{㎡} \times 10\text{本}$
＝8.2㎡程度


⑤ . . .
(全59本)

59本目柱



59本目はシールが貼ってあるため、
シールの上に貼り付けて掲出

掲出面
 $250+190+190=\text{合計}630\text{mm}$

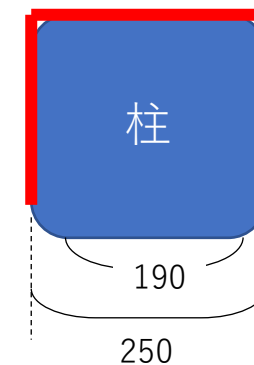

(4) 調布飛行場ターミナル サイン掲出場所 (全体概略)

施行条件

- ・ 脚立持ち込み可能
- ・ 貼り付け下地：ガラス



$W11490 \times H965$

$W11490 \times H965$

$W8400 \times H965$



床から
 $H3300$

(5) 竹芝客船ターミナル サイン掲出場所

- . . . 掲出場所（上段）
 . . . 掲出場所（中段）

施行条件

- ・ 船舶の発着が少ない時刻（14-17時頃）に施工
- ・ 脚立持ち込み可能
- ・ 赤枠部分は、下地が壁紙のため、直接フィルムの貼付不可
（ターポリン素材をガンタッカーで止める等の落下防止に配慮した施工方法を適用のこと）
（行灯とモール部分は避け、分割して施工）
- ・ 黄枠部分は、上からシートを重ね貼りも可とする（黄色部分の素材はガラス）
- ・ モールにはサイン下地の色のテープ等で隠す（モール部分へのデザインは避ける）※次頁写真①参照

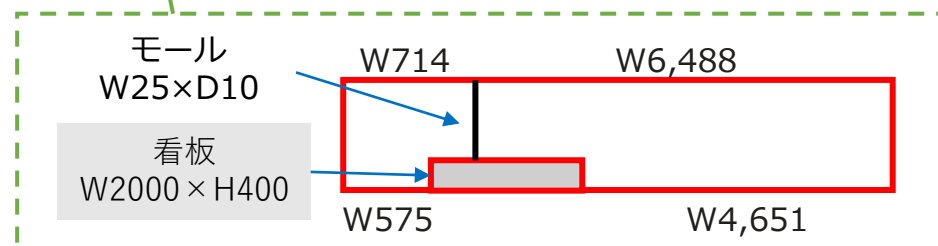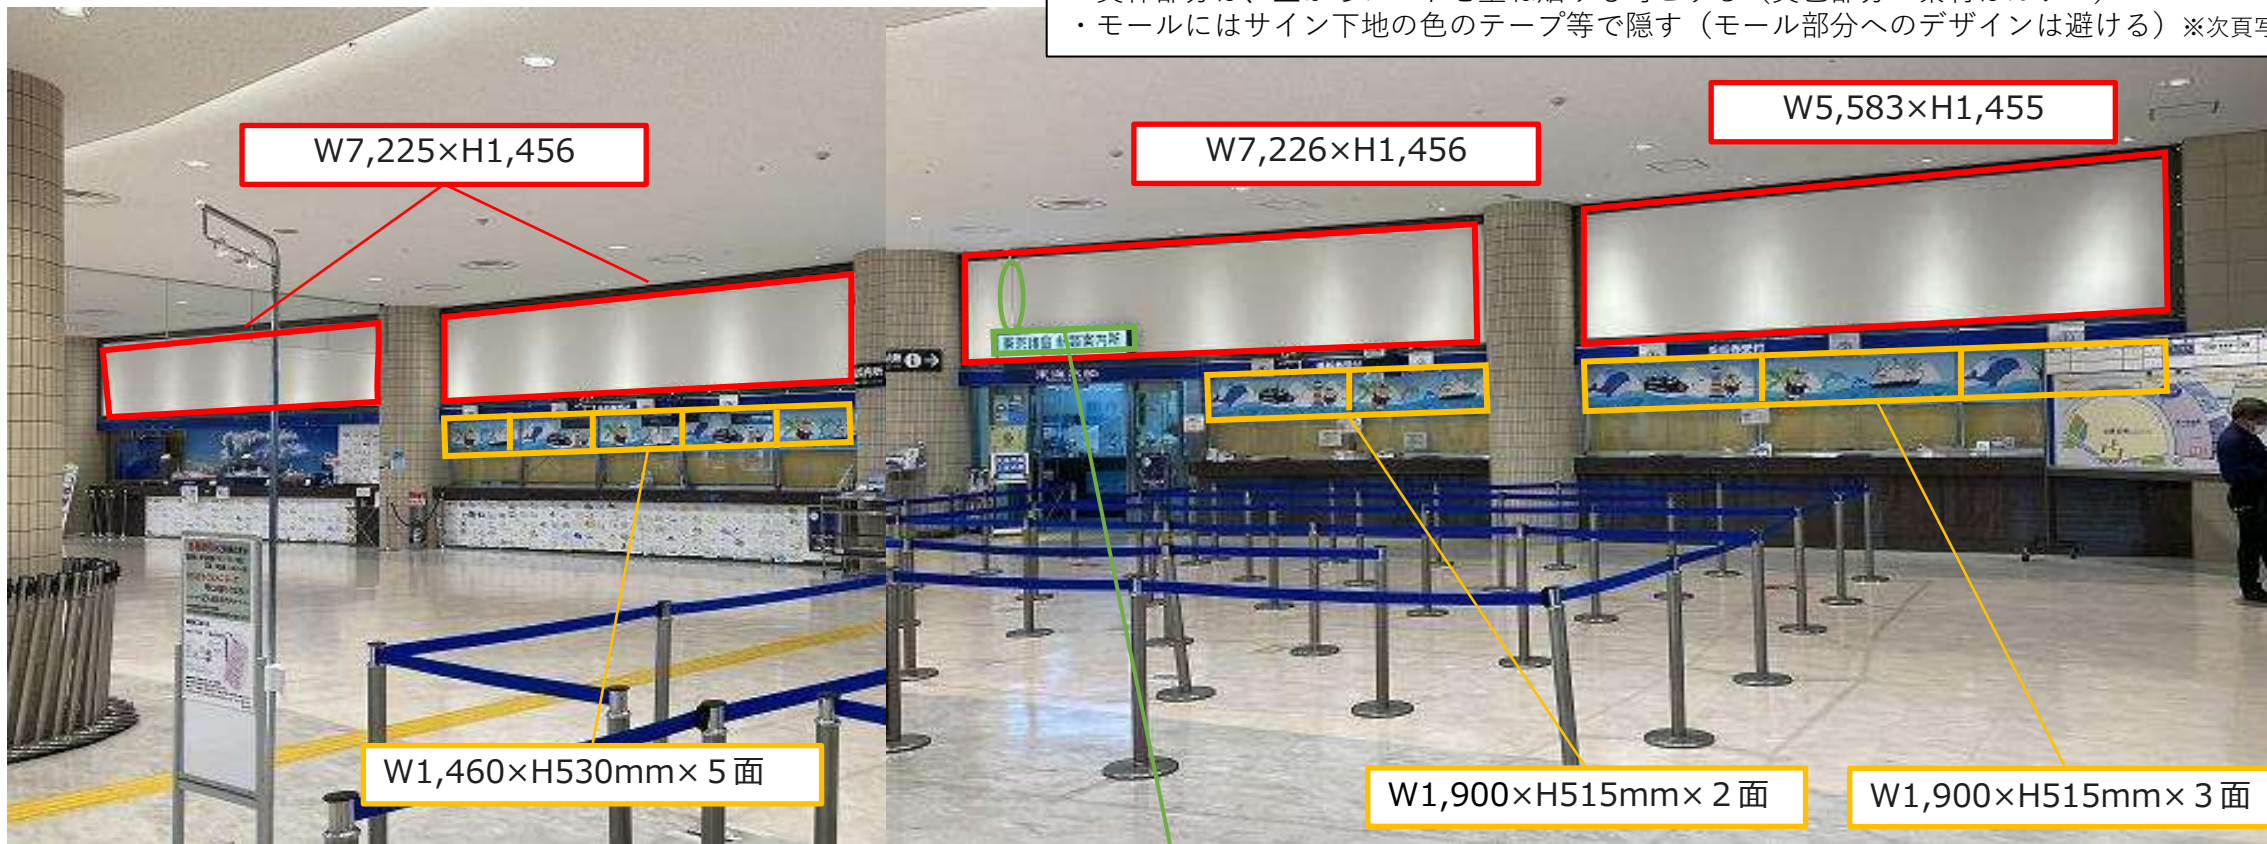

写真①行灯・モール部分アップ

